



EcoFlow Rollen

EcoFlow rollers

Rouleaux EcoFlow



00111635

Die Rollen werden im Streckenprofil mit Rollenhaltern (4-6) gelagert, in den Strebenprofilen mit Rollenfix (4-7). Die Stahlrolle in Verbindung mit den leitfähigen Rollenbahnkomponenten eignet sich zum Einsatz in ESD-geschützten Umgebungen.

Material:

- A: Kunststoff
- B: Stahl, verzinkt

In the section profile, the rollers are inserted in roller carriers (4-6); in strut profiles, they are inserted with roller mounts (4-7). Steel rollers combined with conductive roller conveyor components are suited for use in ESD-sensitive environments.


Material

- A: plastic
- B: galvanized steel

Dans le profilé de section, les rouleaux sont stockés au moyen de supports de rouleaux (4-6) et dans les profilés d'étayage au moyen de fixations de rouleaux (4-7). Les rouleaux en acier combinés avec les composants conductibles du convoyeur à rouleaux se prêtent aux utilisations dans les environnements protégés contre les ESD.

Matériau

- A : plastique
- B : acier galvanisé

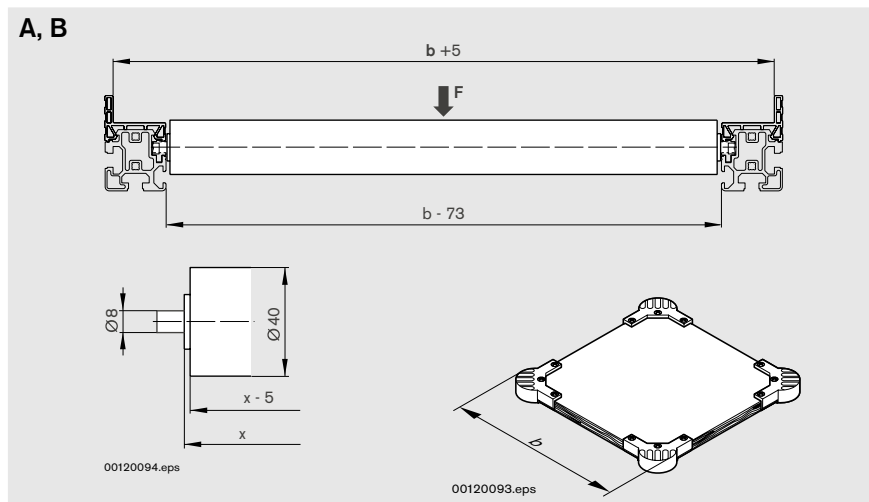

EcoFlow Rollen
EcoFlow rollers
Rouleaux EcoFlow

	F[N]	b[mm]	x[mm]	Nr./No./N°
A	150	300	225	3 842 525 740
		400	325	3 842 525 741
		500	425	3 842 525 742
B	500	300	225	3 842 525 737
		400	325	3 842 525 738
		500	425	3 842 525 739

Weitere Rollenabmessungen auf Anfrage
Further roller dimensions on request
Autres dimensions de rouleaux sur demande

Mail: mps.rexroth@boschrexroth.de
Tel: +49 (0)711/811-30698
Fax: +49 (0)711/811-30364